ALENGE® REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL

RESERVATÓRIOS DE AMÔNIA

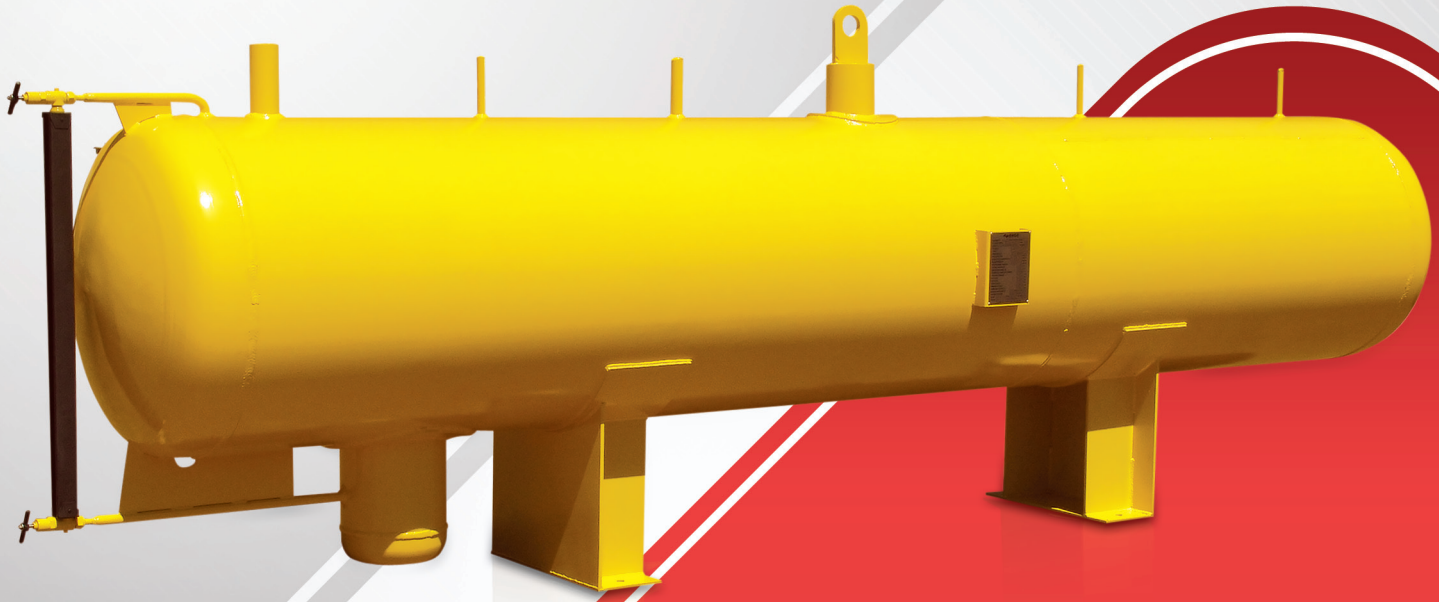

ESPECIFICAÇÕES

Vaso de Pressão utilizado para armazenamento de amônia líquida. Formato cilíndrico horizontal com tampos toriesféricos, fabricado, soldado e testado de acordo com os requerimentos da norma ASME-SEÇÃO VIII - Divisão I para vasos de pressão não sujeitos à chama, com aplicações da NBR 13.598. Construído com casco e tampos em aço carbono ASTM-A 516-Gr 60 e conexões em tubos ASTM-A 106-GrB sem costura, parede SCH-40.

Após a fabricação, o equipamento é tratado externamente mediante decapagem e aplicação de tinta anticorrosiva a base de epóxi.

ACESSÓRIO

Visor de nível completo com registros de proteção.

OPCIONAIS

Além de válvula de segurança dupla, manômetro e registros de bloqueio, nossos reservatórios podem ser acompanhados de um exclusivo dispositivo denominado *pump-out*, que possibilita a retirada de maneira rápida e segura de toda a amônia de qualquer equipamento instalado, mesmo que distante.

fattore

fattore

TABELA DE SELEÇÃO

Capacidade (litros)	Diâmetro (ø) (mm)	Comprimento (L) (mm)	Capacidade (litros)	Diâmetro (ø) (mm)	Comprimento (L) (mm)
200	350	2.000	3.500	950	5.000
400	500	2.000	4.000	1.000	5.000
500	550	2.000	4.500	1.050	5.000
600	625	2.000	5.000	1.250	4.000
700	625	2.300	5.500	1.250	4.500
800	625	2.600	6.000	1.250	5.000
900	625	3.000	6.500	1.250	5.200
1.000	625	3.300	7.000	1.300	5.200
1.500	700	4.000	7.500	1.300	5.500
2.000	800	4.000	8.000	1.300	6.000
2.500	950	4.000	9.000	1.400	6.000
3.000	950	4.000	10.000	1.500	5.500

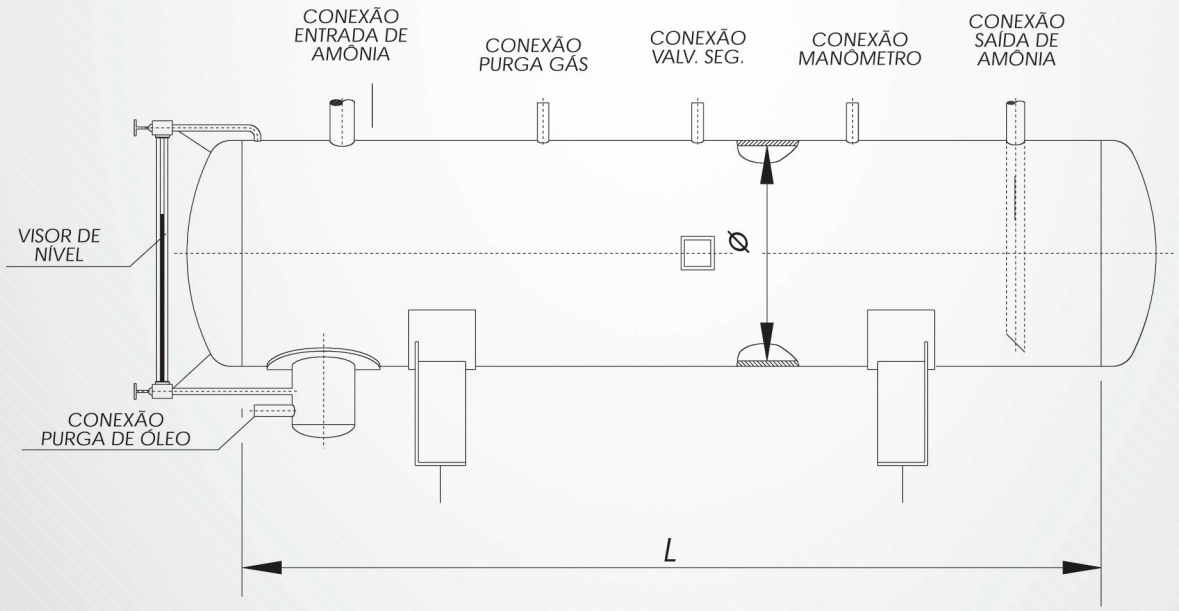

ALLENGE® REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL

Rua Arabutã, 427 - Porto Alegre - RS - CEP 90240-470 - Fone: (51) 3337.8822 - Fax: (51) 3337.6122
E-mail: allenge@allenge.com.br - www.allenge.com.br